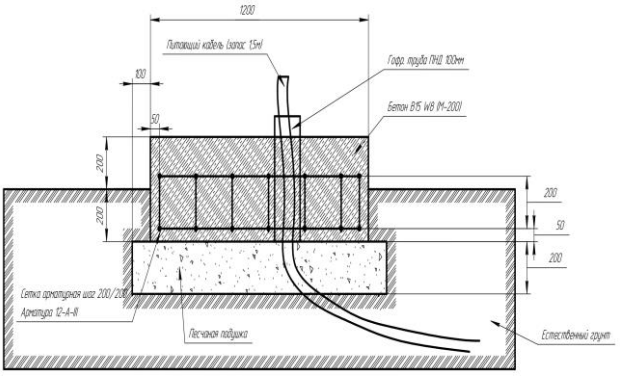
# Технические характеристики E-PROM 120 Standard

| № | Наименование | Технические характеристики/описание |
|---|---|---|
| 1 | Материал корпуса | Сталь с полимерно-порошковой окраской (RAL 9005 черный) |
| 2 | Исполнение | Напольное |
| 3 | Зонированное расположение оборудования (отсек ввода, отсек контроллеров, отсек силовых модулей, отсек коммутационных аппаратов переменного тока, отсек коммутационных аппаратов постоянного тока) | Да |
| 4 | Наличие двух дверей с противоположных сторон для обеспечения двухстороннего доступа для обслуживания ЭЗС | Да |
| 5 | Степень ударопрочности | IK10 |
| 6 | Срок гарантии | 36 месяцев |
| 7 | Срок полезного использования | 10 лет |
| 8 | Номинальное напряжение | 380В AC ±10% |
| 9 | Габаритные размеры (В/Ш/Г) в мм. | 2189/800/600 |
| 10 | Вес, кг. | 500 |
| 11 | Частота питающей сети | 50 ГЦ |
| 12 | Количество фаз | 3 (L1+L2+L3+N+PE) |
| 13 | Защитный автоматический выключатель | Да |
| 14 | Максимальная выходная мощность DC | 120 кВт |
| 15 | Количество и типы коннекторов постоянного тока | 1 шт. GB/T, 1 шт. CCS Combo 2, 1 шт. CHAdeMO |
| 16 | Характеристики коннектора GB/T | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 120 кВт |
| 17 | Характеристики коннектора CCS Combo 2 | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 120 кВт |
| 18 | Характеристики коннектора CHAdeMO | Напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В, сила тока до 200 А, максимальная выходная мощность 90 кВт |
| 19 | Язык интерфейса | Русский |
| 20 | Возможность одновременной зарядки электромобилей | Три электромобиля |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | Динамическая балансировка мощности | Да |
| 22 | Тип соединения | Кабель |
| 23 | Длина каждого кабеля | 5 метров |
| 24 | Держатели зарядных кабелей | Да |
| 25 | Размеры Фундамента |  |
| 26 | Панель оператора | Сенсорный всепогодный дисплей диагональю 7 дюймов |
| 27 | Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 |
| 28 | Зарядный протокол | Протокол OCPP 1.6 J |
| 29 | Сетевой интерфейс | 3G/4G, Ethernet |
| 30 | Температурный диапазон работы станции | от -30°C до +45°C |
| 31 | Тип охлаждения | Принудительное охлаждение вентилятором по датчику температуры |
| 32 | Тип обогрева | Принудительный обогрев тэнами по датчику температуры |
| 33 | Кнопка аварийной остановки зарядной станции на лицевой панели | Да |
| 34 | Датчик открывания технологического отсека зарядной станции, останавливающий зарядную сессию при открытии | Да |
| 35 | Контроль утечки постоянных и переменных токов | Да |
| 36 | Отключение станции при обнаружении утечки токов | Да |
| 37 | Совместимость с электромобилями. | Совместимость со всеми электромобилями актуальных моделей обеспечивается дистанционной поддержкой производителя |

| | | |
|---|---|---|
| | | и обновлением ПО контроллеров зарядной станции. |
| 38 | Зарядные разъемы в момент подключения ЭЗС с электромобилем | Полностью обесточены |
| 39 | Сертификаты | ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 |
| 40 | Соответствие ГОСТ | ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013, ГОСТ 15150-69 |
| 41 | Соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указанным в разделе V приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2021, № 17, ст. 2992), в отношении промышленной продукции, классифицируемой кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.50.120; | Да |
| 42 | Декларация о соответствии | Да |
| 43 | Паспорт ЭЗС на русском языке | Да |
| 44 | Руководство по эксплуатации ЭЗС на русском языке | Да |
| 45 | Руководство по монтажу на русском языке | Да |
| 46 | Гарантийный талон | Да |